

FICHA TÉCNICA

Fecha revisión: 30/05/20



SERIE: **TENDER**

PRODUCTO: **Termostática con columna fija externa**

ACCESORIOS: **Termostática de baño-ducha**

ACABADO: **chromo**

REFERENCIA: **40 452 400**

EAN 13: **8435200084246**

PESO: **6.35 kg** ANCHO:**25.5 cm** LARGO:**36.5 cm** ALTO:**7 cm**







ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- › Presión recomendada: **1 a 5 bar**
- › Presión máxima de utilización: **10 bar**
- › Cotas de conexión según **UNE-EN ISO 228-1**
- › Sensibilidad y acústica según norma **EN ISO 3822**
- › Tirador

ESPECIFICACIONES DE MATERIAL:

- › Cuerpos **mecanizados en latón**
- › Recubrimiento níquel-cromo resistente al ensayo de niebla salina según **UNE-EN 248**

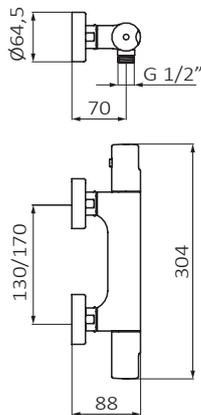

CARACTERÍSTICAS DE USO:

- › Tecnología GRB live, temperatura constante. Válido para todo tipo de suministros de agua caliente
- › Sin presión mínima, ni calibración
- › Con cartucho metálico antical autocalibrable, aprobado en series certificadas por Aenor
- › Botón stop de seguridad 38°C
- › Distribuidor con posición fija en ducha
- › Soporte deslizante
- › Columna con alto rendimiento de altura (sólo 75 mm de pérdida de altura máxima a la salida del rociador)
- ›

>>LINK INSTRUCCIONES DE MONTAJE: