

# FREE STANDING акустические перегородки



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Подвижные разделительные перегородки
- Простая и быстрая система соединения перегородок
- Сертифицированный коэффициент звукопоглощения соответствует классу C

## СТАНДАРТ КАЧЕСТВА

- EN 1023-1:1996
- EN1023-2:2000
- EN 1023-3:2000
- LST EN ISO 354:2004
- LST EN ISO 11654:1998


## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Конструкция

- Изготовлена из 16 мм ДСП;
- Покрыта акустическим пористым материалом толщиной 10 мм;
- Обтянутые тканью.

### Ножки

- Набор из четырех металлических ножек с роликами или без них, Ø50 мм.



### Типы панелей




### С металлическим соединителем типа I / L / T или без него




## АССОРТИМЕНТ

Соединяемые звукоизолирующие перегородки с металлическими компонентами

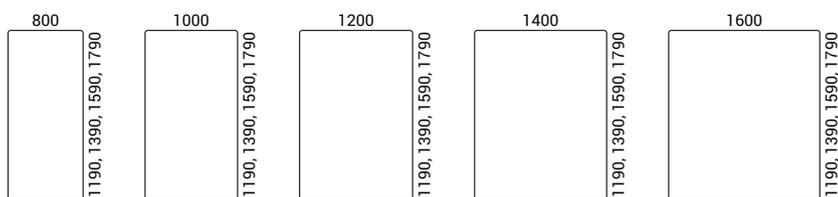

### Должно быть заказано



Набор из четырех металлических ножек (добавляет 10 мм к собранному изделию)



или Набор из четырех металлических ножек с роликами (добавляет 30 мм к собранному изделию)

### Не входит в комплект



Соединительные детали для перегородок