


Wannenklappsitz (ADA) 900.51.213XA

- aus hochwertigem Edelstahl mit einteiliger HPL-Sitzfläche, von der Unterseite verschraubt
- dient zum sicheren Sitzen im Wannenbereich
- kann hochgeklappt werden
- Wandanbindung aus Edelstahl
- Wartungsarme Bremsen des Duschsitzes ermöglichen, dass die Sitzfläche nach dem Hochklappen in einer aufrechten Position stehen bleibt
- Flächen ermöglichen Reinigungsfreundlichkeit und Hygiene
- 14 15/16 inch (380 mm) breit und 29 inch (737 mm) tief
- inklusive Befestigungsmaterial zur Befestigung an Hohlraumwänden mit doppelter Holz hinterfüterung aus zwei 2 inch x 12 inch Schicht- oder Hartholzplatten verbunden mit einer 1/2 inch x 12 inch Schichtholzplatte
- maximale Belastbarkeit 450 lbs (204 kg)
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017
- Versand ausschließlich auf Palette möglich



ADA compliant

Abmessungen in mm

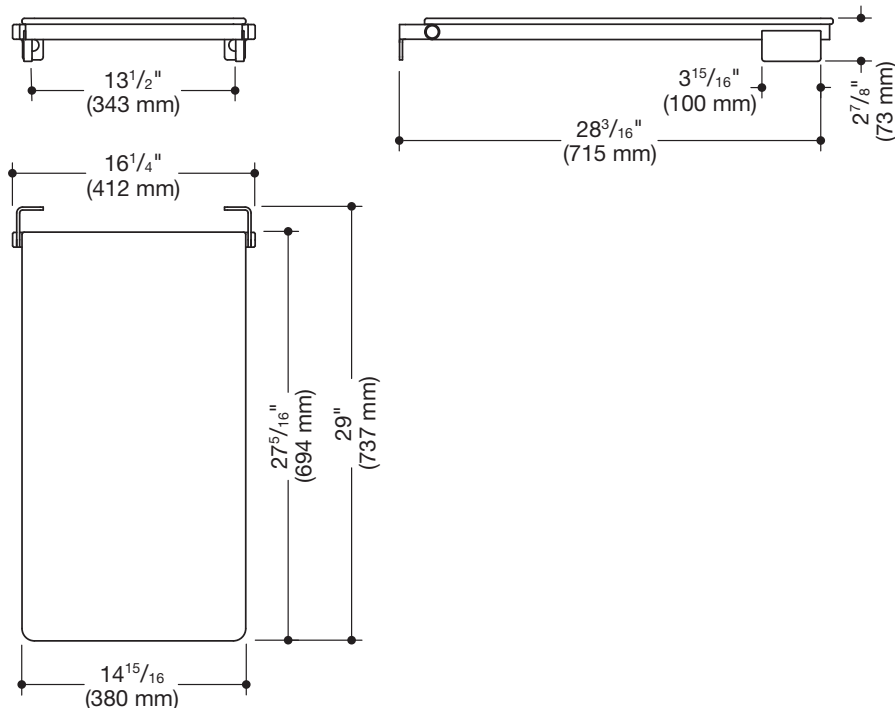

Technische Änderungen vorbehalten, 04.10.2021

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319

info@hewi.de
www.hewi.com