


Abbildung ähnlich

## Stützklappgriff Duo, Design B 900.50.21360

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffenebenen
- mit Spül-/Funktionstasten (E-Ausführung)
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung, rote Taste (Klingelsymbol) dient zum Auslösen einer frei definierbaren Funktion (die Funktionstaste erfüllt nicht die Anforderungen an einen Notruf nach DIN VDE 0834-1)
- Kabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss
- inkl. weißer Abdeckung für Unterputzdose
- Steuerspannung max. 30 V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2 A
- passend für alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung
- Ausladung 850 mm, 256 mm hoch und 75 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- belastbar bis 100 kg
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern und Abdeckung aus Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt), AY (Hellgrau Perlglimmer tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500



## Abmessungen in mm

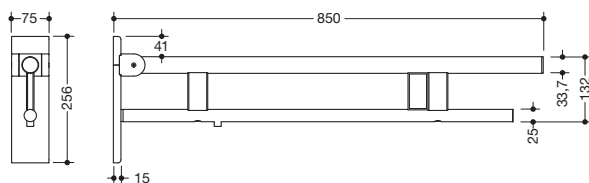

## Oberflächen/Farben



Die Farbe AY läuft zum 31.03.2023 aus

## Alternative Oberflächen



Technische Änderungen vorbehalten, 29.03.2022

HEWI Heinrich Wilke GmbH  
Postfach 1260  
D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-0  
Telefax: +49 5691 82-319

info@hewi.de  
www.hewi.com