

Drückerrosette (R-Technik) 315.20R


in R-Technik aus Polyamid durchgängig eingefärbt, Oberfläche hochglänzend, und für Drückerhalsdurchmesser 20 mm

Rosettenunterkonstruktion in Kunststoff-Edelstahlverbundbau, DIN links und DIN rechts verwendbar. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit M4 Schrauben- und Hülsenschraubenkombination sowie in das Türblatt eintauchenden Stützzapfen.

Rosetten-Abdeck-Kappe, oval, 32 x 72 mm, 12 mm hoch, flach, 1,5 mm Wandstärke.

Lieferung ohne Schrauben

Abmessungen in mm

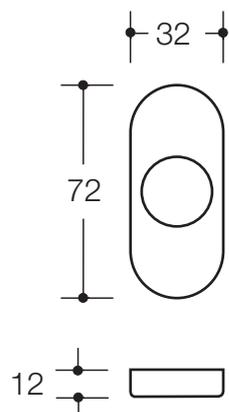


Farben



Polyamid

Alternative Farben



Polyamid, matt

Technische Änderungen vorbehalten, 18.11.2021