
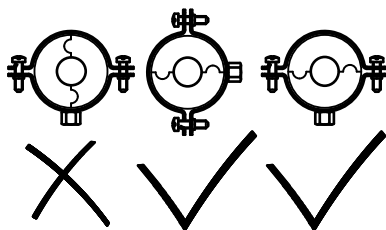


# BISOFIX® PIR40 + Bifix® G2

(D 03 74)

для изолированных труб 12,0 - 139,7 мм

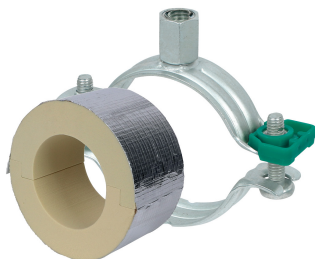

## Свойства и преимущества

- в комбинации с твёрдой пенопластовой теплоизоляцией
- cover joints with aluminium tape
- insulating pipe support with Bifix® G2 clamp
- Bifix® G2 with M8/M10 connection nut
- не содержит хлорфторуглероды (CFC), гидрохлорфторуглероды (HCFC), формальдегиды, кадмий
- класс огнестойкости B2
- PIR density for D <110mm = 80kg/m<sup>3</sup>
- PIR density for D >110mm = 120kg/m<sup>3</sup>
- thermal conductivity lambda (approx. value): 0.30 W/(mK)
- обработка поверхности:
  - продукция является частью системы BIS UltraProtect® 1000
  - подходит для монтажа внутри и снаружи зданий
  - мин. 1 000 часов в испытании соляным туманом (макс. 5% красной ржавчины) согласно ISO 9227
- temperature range -45 °C - +105 °C

Арт. №	Состоит Из	D (мм)	Модель	F <sub>az</sub> (Н)	Уп.мин
I403008012	I400000012 + 3008091	12,0	BISOFIX® PIR40 + Bifix® G2 Clamp	300	50
I403008015	I400000015 + 3008105	15,0 - 16,0	BISOFIX® PIR40 + Bifix® G2 Clamp	320	50
I403008018	I400000018 + 3008105	17,2 - 18,0	BISOFIX® PIR40 + Bifix® G2 Clamp	340	50
I403008022	I400000022 + 3008105	21,3 - 22,0	BISOFIX® PIR40 + Bifix® G2 Clamp	350	50
I403008028	I400000028 + 3008115	26,9 - 28,0	BISOFIX® PIR40 + Bifix® G2 Clamp	350	25
I403008034	I400000034 + 3008115	33,7 - 35,0	BISOFIX® PIR40 + Bifix® G2 Clamp	370	25
I403008042	I400000042 + 3008130	42,4	BISOFIX® PIR40 + Bifix® G2 Clamp	410	25
I403008048	I400000048 + 3008130	48,3	BISOFIX® PIR40 + Bifix® G2 Clamp	430	25
I403008054	I400000054 + 3008140	54,0	BISOFIX® PIR40 + Bifix® G2 Clamp	440	25
I403008057	I400000057 + 3008140	56,0 - 57,0	BISOFIX® PIR40 + Bifix® G2 Clamp	460	25
I403008060	I400000060 + 3008140	60,3	BISOFIX® PIR40 + Bifix® G2 Clamp	470	25
I403008064	I400000064 + 3008140	64,0	BISOFIX® PIR40 + Bifix® G2 Clamp	490	25
I403008070	I400000070 + 3008160	70,0	BISOFIX® PIR40 + Bifix® G2 Clamp	510	15
I403008076	I400000076 + 3008160	76,1	BISOFIX® PIR40 + Bifix® G2 Clamp	530	15
I403008089	I400000089 + 3008180	88,9	BISOFIX® PIR40 + Bifix® G2 Clamp	620	15
I403008102	I400000102 + 3008180	101,6	BISOFIX® PIR40 + Bifix® G2 Clamp	650	15
I403008108	I400000108 + 3008200	108,0	BISOFIX® PIR40 + Bifix® G2 Clamp	690	15
I403008114	I400000114 + 3008200	114,3	BISOFIX® PIR40 + Bifix® G2 Clamp	1 530	5
I403008133	I400000133 + 3008210	133,0	BISOFIX® PIR40 + Bifix® G2 Clamp	1 670	5
I403008140	I400000140 + 3008225	139,7	BISOFIX® PIR40 + Bifix® G2 Clamp	1 730	5

# BISOFIX<sup>®</sup> PIR40 + Bifix<sup>®</sup> G2

для изолированных труб 12,0 - 139,7 мм

(D 03 74)

