


BISOFIX® E13

(D 03 02)


для изолированных труб 8,0 - 168,3 мм

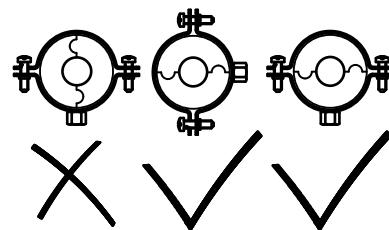

Свойства и преимущества

- for combination with elastomeric foam insulation
- temperature range -45 °C - +105 °C
- vapourproof glueable with pipe insulation
- не содержит хлорфторуглероды (CFC), гидрохлорфторуглероды (HCFC), формальдегиды, кадмий
- класс огнестойкости B2
- PIR density for D <80mm = 80kg/m³
- PIR density for D >80mm = 120kg/m³

Арт. №	D (мм)	D (")	DN	L	H (мм)	s (мм)	F _{a,z} (Н)	Уп.мин
I130000008	8,0	-	-	50 mm	34,6	13,3	100	25
I130000010	10,2	-	-	50 mm	36,8	13,3	100	25
I130000012	12,0	-	-	50 mm	38,6	13,3	100	25
I130000015	15,0	-	-	50 mm	41,6	13,3	100	25
I130000018	17,2 - 18,0	3/8	10	50 mm	44,6	13,3	100	25
I130000022	21,3 - 22,0	1/2	15	50 mm	48,6	13,3	100	25
I130000028	26,9 - 28,0	3/4	20	50 mm	55,0	13,5	100	25
I130000035	33,7 - 35,0	1	25	50 mm	61,6	13,3	100	25
I130000042	42,4	1 1/4	32	50 mm	69,0	13,3	150	25
I130000048	48,3	1 1/2	40	50 mm	74,9	13,3	225	25
I130000054	54,0	-	-	50 mm	80,6	13,3	225	25
I130000057	57,0	-	-	50 mm	83,6	13,3	350	25
I130000060	60,3	2	50	50 mm	88,1	13,9	350	25
I130000064	64,0	-	-	50 mm	100,0	18,0	350	25
I130000070	70,0	-	-	50 mm	102,6	16,3	425	25
I130000076	76,1	2 1/2	65	50 mm	108,7	16,3	575	25
I130000089	88,9	3	80	50 mm	124,7	17,9	875	25
I130000102	101,6	-	-	50 mm	134,2	16,3	1 000	25
I130000108	108,0	-	-	50 mm	140,6	16,3	1 075	25
I130000114	114,3	4	100	50 mm	152,1	18,9	1 250	25
I130000133	133,0	-	-	100 mm	165,6	16,3	1 475	25
I130000140	139,7	5	125	100 mm	176,1	18,2	1 700	5
I130000160	159,0 - 160,0	-	-	100 mm	192,6	16,3	1 950	5
I130000168	168,3	6	150	100 mm	200,9	16,3	2 125	5

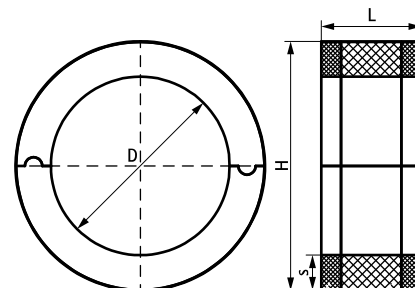

Комбинировать с

2S Хомуты без вкладыша (M8/10)
BIS Хомуты для высоких нагрузок без
вкладыша HD500 (M8/10, M10/12)
(BUP1000)

Комбинировать с

Bifix® G2 Хомуты (M8/10) (BUP1000)