




Fenstergriff 100XPG.1B

Modell 101X aus Edelstahlvierkantrohr im Gehrungsschnitt (1.4301), 20 x 20 mm, 140 mm lang, mit 1,5 mm Wandstärke, mit 90 Grad-Rastpunkten und 7 mm Vierkantstift, Länge 30 mm vorstehend (andere Längen und 45 Grad-Rastung auf Anfrage). Vormontiert auf eckiger Rosette 72 x 33 mm, mit Stützzapfen Durchmesser 10 mm, verdeckte Verschraubung, Schraublochabstand 43 mm, Abdeckkappe aus Edelstahl (1.4301), Wandstärke 1,5 mm. Lieferung ohne Befestigungsschrauben. Oberfläche des Fenstergriffes und der Rosette Schwarz tiefmatt pulverbeschichtet

Abmessungen in mm

Lieferbar ab 01.08.2022

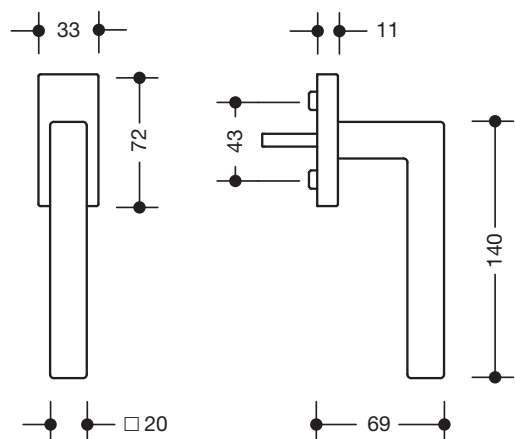

Oberfläche

DC

Technische Änderungen vorbehalten, 21.06.2022

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319

info@hewi.de
www.hewi.com