

### Drückerrosette (R-Technik) 315.23PBR


in R-Technik aus mattem Polyamid durchgängig eingefärbt, und für Drückerhalsdurchmesser 23 mm Rosettenunterkonstruktion in Kunststoff-Edelstahlverbundbau, DIN links und DIN rechts verwendbar. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit M4 Schrauben- und Hülsenschraubenkombination sowie in das Türblatt eintauchenden Stützapfen.

Rosetten-Abdeck-Kappe, oval, 32 x 72 mm, 12 mm hoch, flach, 1,5 mm Wandstärke.


Lieferung ohne Schrauben



Abmessungen in mm

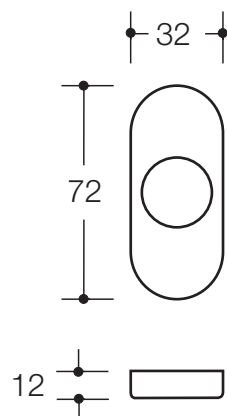


Farben



Polyamid, matt

Alternative Farben



Polyamid

Technische Änderungen vorbehalten, 18.11.2021

HEWI Heinrich Wilke GmbH  
Postfach 1260  
D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-0  
Telefax: +49 5691 82-319

info@hewi.de  
www.hewi.com