АРТ. 6580+651602

Душевая панель

Наружная часть

• фронтальная панель оборудована:
• * 504 фронтальные форсунки, размещенные в 4 секторах
• каскадная душевая лейка
• ручной душ
• термостатический смеситель
• кнопки с подсветкой для активации разных функций (каскад, ручная лейка, 4 фронтальных сектора с форсунками, которые могут активироваться раздельно)
• 2 верхних светодиодных подсветки, активируемых дистанционно

• задняя панель с:
• зеркалом
• 2-мя боковыми профилями

N.B. Условия, необходимые для правильного функционирования: Мин. Поток: 26 л/мин

Отделки:

☐ **Цемент** 74 AD 651602

Внутренняя часть
• антикоррозионная металлическая основа

Отделки:

☐ 74 00 6580

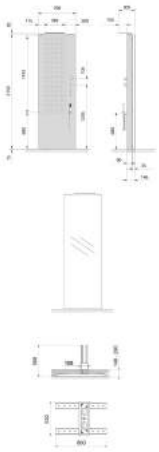

Проект:

Комната:

Дата:

Комментарии:

сертификаты:

IMQ