



Produktdatenblatt

Stützklappgriff mit Stützlast bis 300 kg 801.50.812RS

HEWI




Stützklappgriff mit Stützlast bis 300 kg 801.50.812RS


- mit auf Maß gefertigter Bodenstütze zur Aufnahme vertikaler Krafteinwirkung
- Ausführung rechts (aus Sichtrichtung des Nutzers), Bogen nach außen zeigend
- zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen, mit zusätzlichem 2. Verbindungssteg und zusätzlicher Wandstütze
- dient zum Festhalten und Abstützen
- vertikal belastbar bis 300 kg, horizontal belastbar in Richtung zusätzlicher Wandstütze bis 100 kg
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt und in hochgeklappter Stellung nach links oder rechts zur Wand gedreht werden
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial (separat zu bestellen)
- bei der Montage an Leichtbauwänden ist eine Hinterfütterung aus Schichtholzplatten mit min. 30 mm Dicke erforderlich
- verdeckte Befestigung
- Ausladung 850 mm, 259 mm hoch und 78 mm breit, Stangendurchmesser 33 mm
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- WC-Papierhalter 801.50.010, 801.50.011 und WC-Spülauslösung (Funk) 801.50.060 nachrüstbar
- wird gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500



Abmessungen in mm

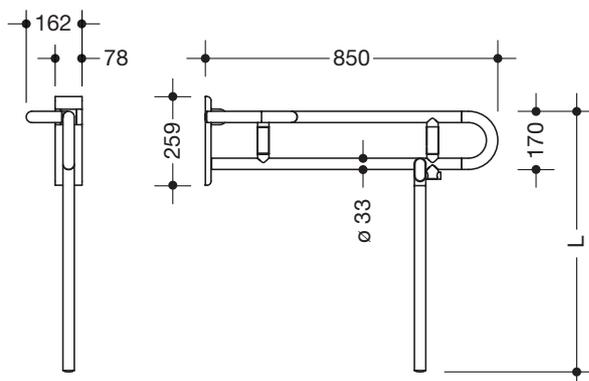

Farben



Technische Änderungen vorbehalten, 08.03.2022

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319

info@hewi.de
www.hewi.com