

BIS Strut Stainless Steel Cross Connector

(M 60 13)

для создания конструкций из профиля Strut



66587292


66587294

66587298

Свойства и преимущества

- соединитель для крепления профилей Strut между собой под прямым углом
- для крепления профилей Strut к стене или потолку
- отверстия соответствуют рисунку отверстий профиля Strut для соединения болтами
- закругленные края для удобства монтажа
- material: stainless steel 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L

Арт. №	L	B	H	s	d1	S	k	Тип	Уп.мин
		(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)		
66587292	135	40	24	4,0	12,2	42	100	Strut 41x21	25
66587294	135	40	44	4,0	12,2	42	100	Strut 41x41	25
66587298	135	40	84	4,0	12,2	42	100	Strut 41x82	10

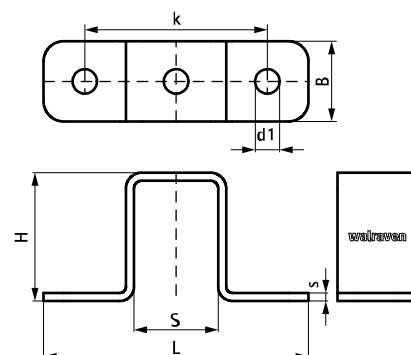

Комбинировать с

BIS RapidStrut® Профили монтажные нерж.
 BIS RapidStrut® Консоли стеновые нерж.
 BIS RapidStrut® Канальные гайки с фиксатором (нерж.)

Комбинировать с

BIS Болты шестигранные нерж.
 BIS Strut Шайбы нерж.