
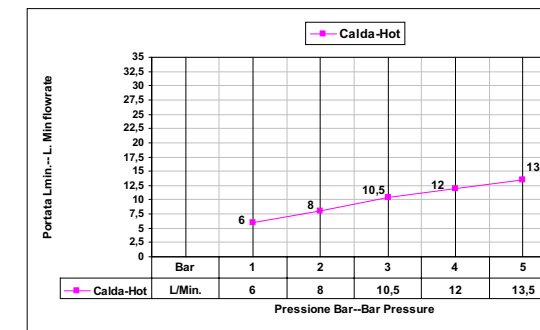
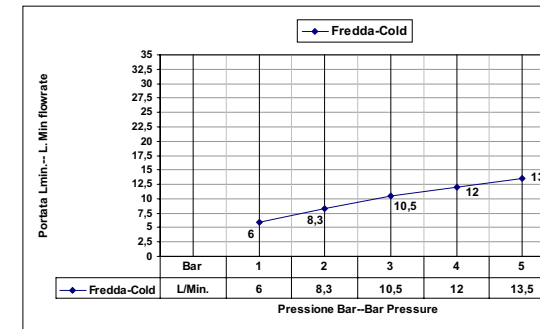


Pressione dinamica minima di utilizzo 0,5 bar.
Minimum dynamic pressure of use: 0,5 Bar.

PORTATE A PRESSIONE DINAMICA SENZA LIMITATORE
FLOW RATES AT DYNAMIC PRESSURE WITHOUT LIMITATION SYSTEM

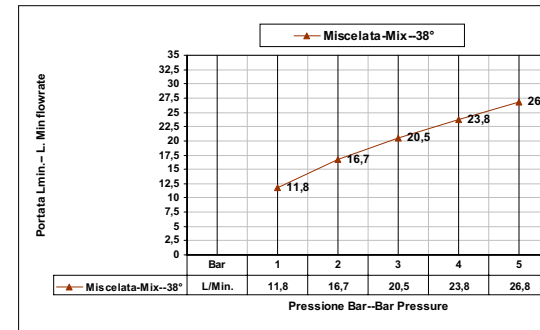

Cod. 3P544
Pure Glam

Termostatico incasso coassiale 1/2"

Built-in coaxial 1/2" thermostatic mixer