


Хомут Geberit Silent-db20

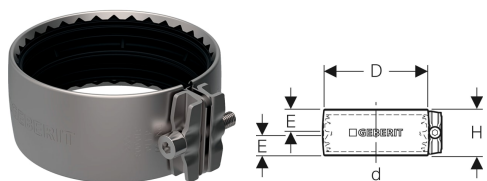

Образец

Цели применения

- Для внутренних систем канализации
- Для зданий с повышенными требованиями к звукоизоляции
- Для сочетания с муфтой опорно-компенсаторной Geberit Silent-db20
- Для соединения труб и фитингов

Характеристики

- С уплотнением из EPDM

Технические характеристики

Материал | Сталь CrNi 1.4510 (EN 10088)

Арт. №	DN	d, ø	D	E	H
305.003.14.3	56	56 мм	6.7 см	2.4 см	5.2 см
307.003.14.3	70	75 мм	8.6 см	2.4 см	5.2 см
308.003.14.3	90	90 мм	10.1 см	2.4 см	5.2 см
310.003.14.3	100	110 мм	12.0 см	2.4 см	5.2 см
312.003.14.3	125	135 мм	14.8 см	3.2 см	6.7 см
315.003.14.3	150	160 мм	17.2 см	3.2 см	6.7 см