


Dusch-, Wannenhandlauf 900.35.165XA

- waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung links
- waagrechte Längen 37 5/16 inch (947 mm), 2 3/4 inch (70 mm) tief
- Stangendurchmesser 1 1/4 inch (32 mm), Rohrstärke 1/16 inch (2 mm), Rosettendurchmesser 2 3/4 inch (70 mm)
- belastbar bis 330 lbs (150 kg)
- aus hochwertigem Edelstahl, matt geschliffen
- reduzierte Anzahl Befestigungsrosetten durch innovative Eckverbindung
- inklusive korrosionsfreiem und geprüfem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte
- erfüllt die Anforderungen nach 2010 ADA Standards und ICC/ANSI A117.1-2017

Abbildung ähnlich



Abmessungen in mm

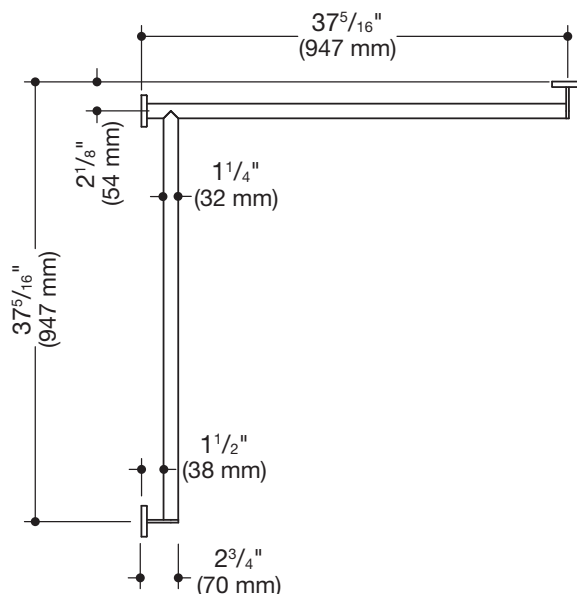

Oberfläche



Alternative Oberflächen



Die Farbe AY läuft zum 31.03.2023 aus

Technische Änderungen vorbehalten, 29.03.2022